


Thermotransfer - Etikettendrucker

E-AP5.4/203 und E-AP5.4/300

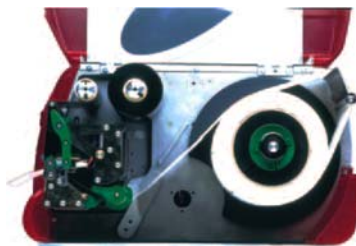

Einsatzgebiete:

- Etiketten Betriebsmittelkennzeichnung
- Etiketten Schalterkennzeichnung
- Etiketten Bauteilkennzeichnung
- Typen und Leistungsschilder
- Etiketten Anlagenkennzeichnung

Die beiden Thermotransferdrucker E-AP5.4/203 mit 203dpi und E-AP5.4/300 mit 300dpi arbeiten bei unterschiedlichsten Anwendungen schnell, präzise und zuverlässig. Vorteil ist die einfache und schnelle Bedienung, die ein effektives Arbeiten ermöglicht. Da die Materialführung seitlich offen ist, lassen sich Etiketten und Thermotransferfolien leicht wechseln. Dank eines standardmäßigen Ethernet-Anschlusses ist der Drucker leicht in bestehende Netzwerk-Systeme integrierbar. Alternativ kann er als Offlineversion mit Keyboard eingesetzt werden. Zu den zahlreichen Extras zählen Messer, Rewinder und Spender.

Drucktechnik	Thermotransfer- oder Thermodirekt
Auflösung	300 dpi / 203 dpi je nach Type
Druckgeschwindigkeit	50 - 150 mm/Sek.
Drucklänge	5 - 1.000 mm
Druckbreite	max. 105 mm
Memory	16 MB RAM / 2 MB Flash ROM
Emulation	Easy Plug, ZPL
Schnittstellen	Parallel Centronics, seriell RS-232 C, Ethernet, USB Slave V 1.1,
Software	lauffähig unter Betriebssystem: WIN 2000 / XP / Vista / WIN7
Gewicht	14 kg
Abmessungen	(H x B x T)272 x 260 x 462 mm
Zubehör standard	Real-Time-Clock
Zubehör optional	Offline-Version mit Tastatur, Fußschalter, Reflexlichtschranke, I/O Platine mit RS-232/422/485, Messer, externer und interner Rewinder, Spender-Kit

Type	Art.Nr	Beschreibung	Net preis
E-AP5.4/203 B	958506	Thermotransfer Drucker 200dpi Basic - Version	1.728,00
E-AP5.4/300 B	958507	Thermotransfer Drucker 300dpi Basic - Version	1.852,00
E-AP5.4/300	958508	Thermotransfer Drucker 200dpi Standard - Version	1.935,00
E-AP5.4/300	958509	Thermotransfer Drucker 300dpi Standard - Version	2.065,00
CUT5300	958510	Cutter zu E-AR5.4	507,00

Preise: netto, excl. Mwst, unverpackt, ab Lager
Stand: Juni 2012, Änderungen vorbehalten